

Katzbahnpuffer

Trolley travel end stop

Der ideale Katzfahr-Endanschlag!

The ideal trolley travel end stop



Tragfähigkeit Carrying capacity kg	max. zulässiges Hebezeuggewicht max. permitted hoisting device weight kg	max. zulässige Anfahrsgeschwindigkeit max. permitted operating speed m/min
125 - 1.600	160	25
2.000	250	20
2.500	250	20
3.200	250	20
4.000	250	20
5.000	400	20
6.300	400	20
8.000	900	16
10.000	900	16

Einsatztabelle / Table range



Katzbahnpuffer sind die universell einsetzbare Fahrwerksbegrenzung für

- alle Hand- und Elektrofahrwerke bis 10.000 kg
- parallelflanschige Trägerprofile mit Flanschdicken von 7 bis 25 mm und einer Flanschbreite von 82 bis 300 mm

Katzbahnpuffer sind besonders schnell und leicht zu montieren. Sie passen sowohl an die untere als auch obere Trägerlaufbahn.

Geringes Eigengewicht - Nur 2,5 kg!


Trolley travel end stops are universal carriage limiters for

- all manual and electrical trolleys up to 10.000 kg
- parallel flange profile beams with a flange thickness from 7 to 25 mm and beam widths from 82 to 300 mm

Trolley travel end stop are really quick and easy to assemble. They fit both the lower and upper flange.

Low weight - just 2.5 kg!

Katzbahnpuffer können wir Ihnen zu einem besonders günstigen Preis anbieten!
We are able to offer trolley travel end stop to you at especially attractive prices!

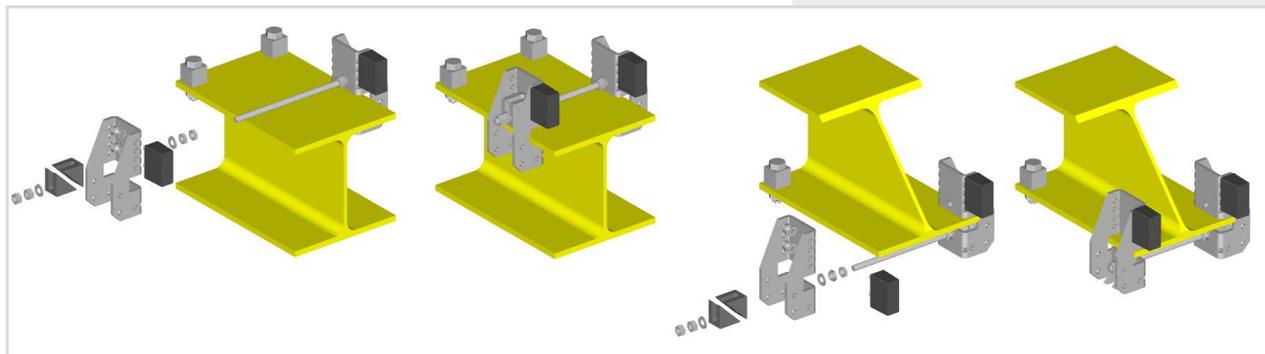

2 Stück pro Karton / 2 pieces per package
Preis zzgl. gesetzl. MwSt., zzgl. Fracht
Price plus legally applicable VAT, plus freight