


Kurzkloben

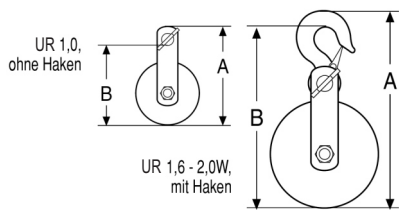


• Besonders klein und handlich • Ideal für alle leichten Montagearbeiten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft kg	Zahl der Rollen	Rollen-durchm. mm	Höhe mm		Gewicht kg
					A	B	
712013	UR-1,0	1000	1	80	135	112	0,5
7120131	UR-1,0 mit Ösenhaken	1000	1	80	213	193	0,9
712728	UR-1,6	1600	1	130	194	161	1,1
7127281	UR-1,6 mit Ösenhaken	1600	1	130	277	254	1,6
7120141	UR-2,0 W	2000	1	160	210	180	1,4
7120142	UR-2,0 W mit Ösenhaken	2000	1	160	290	270	1,9

• Leicht • Niedrig • Einfache Seilauflage

Mit wartungsfreien Gleitbuchsen - Auch für den Einsatz mit motorisierten Geräten geeignet!

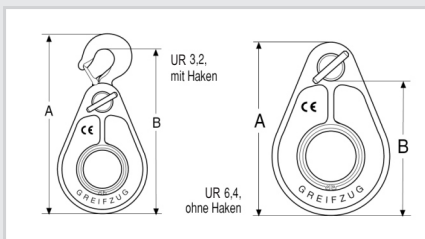

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nennlast kg	passend für Greifzug	Zahl der Rollen	Rollen-durchm. mm	Höhe mm		Gewicht kg
						A	B	
712729	UR-3,2	3200	TU 16/T 516 D	1	140	250	200	2,4
712729+	UR-3,2 mit Ösenhaken					340	310	3,4
712730	UR-6,4	6400	TU 32/T 532 D	1	200	310	250	5,5
712730+	UR-6,4 mit Ösenhaken					480	430	9,5

Drahtseilblöcke



Drahtseilblöcke mit drehbarem Lasthaken							
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit kg	Rollenaußen-durchmesser mm	Rillengrund-durchmesser mm	Für Drahtseil-durchmesser mm	Baulänge mm	Gewicht kg
73667	Nr. 31	500	100	80	7	385	3,5
73668	1-rollig	1000	125	105	9	430	4,5
73669	nicht klappbar	2000	150	125	11	500	7,5
73670		3000	175	145	12	640	15,0
73671		3000	200	170	15	640	15,5
73673		5000	250	210	18	740	25,0
73674		8000	310	260	23	890	45,0
73675		10000	350	300	26	1020	58,0
73676		12500	400	340	30	1135	102,0
73677		16000	480	410	32	1300	138,0

Hanfseilblöcke auf Anfrage!