Handwinden DL/DLB

Handwinden DL
- Abnehmbare Kurbel
- Verzinktes Gehäuse mit verzinkter Trommel
- Gehärtete Zahnräder
- Die Modelle 408 kg, 499 kg und 635 kg sind mit einer Sperrklinke ausgerüstet, wirksam in einer Richtung mit Freilauf.
- Die Modelle 1134 kg und 1589 kg sind auch mit einer Handbremsvorrichtung ausgestattet.
- Ohne Lastdruckbremse

Bremswinden DLB
- Verzinktes Gehäuse mit schwarzer Trommel
- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Sperrklinke mit doppelter Feder für zusätzliche Sicherheit

Standardlieferung ohne Stahlseil

Bestell-Nr.	Typ	Kapazität kg	nutzbare Seil-aufnahme m	Seil-durch-messer mm	Hubhöhe je Kurbel-umdrehung mm	Trommel-durch-messer mm	Trommel-breite mm	Unter-setzung	Kurbel-länge mm	Kurbel-druck kg	Boden-platte cm	Gewicht ohne Seil kg
730007	DL- 900A	408	10,9	5	19	16	50	3.2:1	178	7	10 x 9	2
730008	DL-1100A	499	22,2	5	18	22	53	3.7:1	178	9	13 x 9	3
730009	DL-1402A	635	14,2	6	16	22	50	4.4:1	241	8	13 x 10	4
730010	DL-2500AB	1134	14,2	8	16	28	60	17.3:1 5.4:1	241	5	18 x 12	7
730011	DL-3500B	1589	12,3	9	16	33	70	12.0:1 6.0:1	241	13	22 x 14	10
730012	DLB- 800AG	360	23,0	4	36	48	53	4.4:1	178	12	13 x 10	3
730013	DLB-1200AG	545	19,7	5	39	64	51	5.4:1	238	19	13 x 10	4
730014	DLB-1500AG	680	15,1	6	40	64	62	5.4:1	305	18	14 x 12	5
730015	DLB-2000AG	905	8,9	7	30	64	54	17.3:1	238	8	18 x 12	7
730016	DLB-2500AG	1135	7,4	8	23	79	66	12.0:1	244	13	26 x 14	12

Nicht zum Heben geeignet!

Seile mit Haken für Handwinden DL/DLB
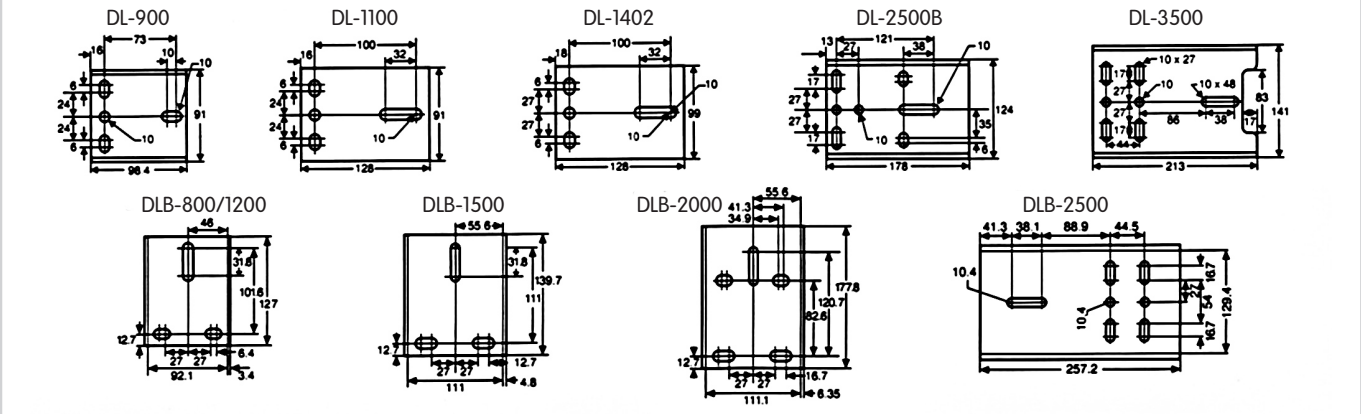
Windendrahtseile mit Haken DIN 3060
Typ
4 mm x 20 m 5 mm x 15 m 6 mm x 15 m 7 mm x 10 m 8 mm x 8 m
Bandsets mit Haken DIN 3060
50 mm x 4,5 m 50 mm x 7,5 m