
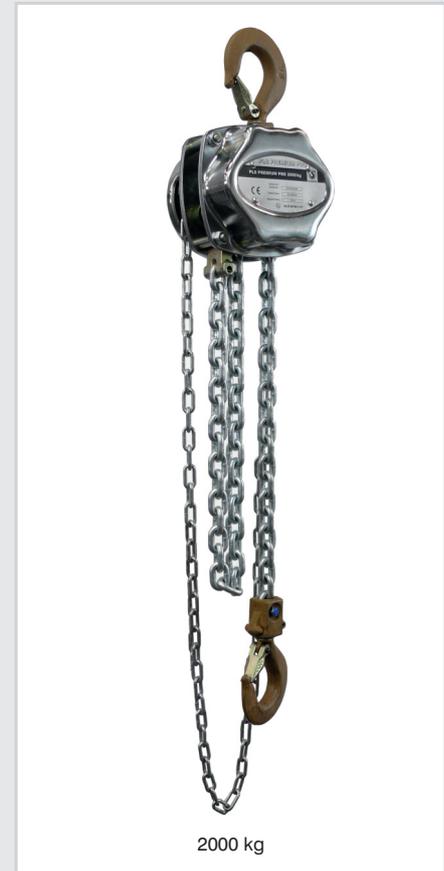


### Stirradflasenzüge SHT PREMIUM mit $\text{Ex}$ -Schutz

Durch speziell entwickelte Oberflächenbehandlung und die Konstruktion kann der SHT PREMIUM mit EX-Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Ausgelegt nach den EG-Richtlinien 94/9/EG (ATEX-Richtlinie)

**Ausführungen BASIC, MEDIUM und HIGH je nach Explosionsklasse.** Näheres sehen Sie auf Seite 4.

- Ausstattung ab 500 kg Tragfähigkeit mit Überlastsicherung
- Lieferung erfolgt inklusive ATEX-Zertifikat

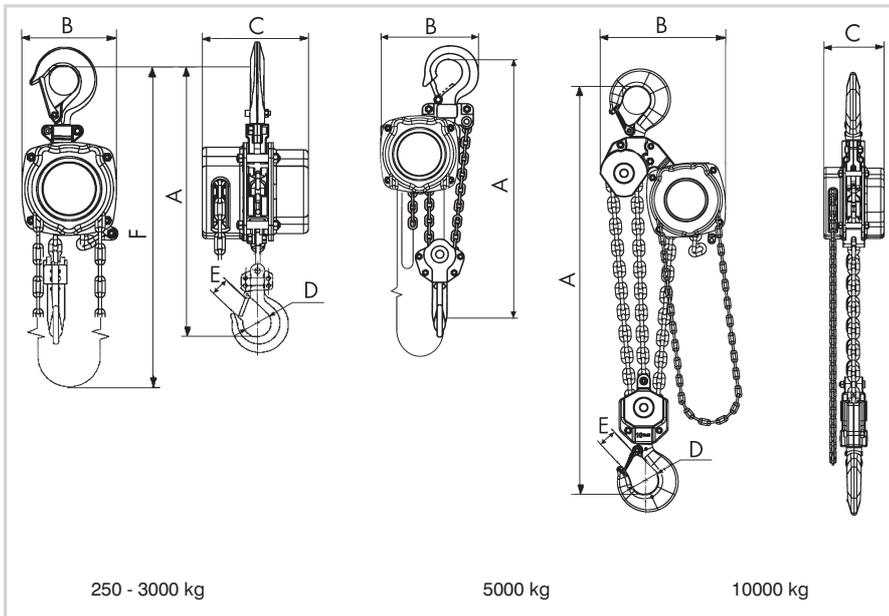

Bestell-Nr.	Typ SHT Premium mit $\text{Ex}$ -Schutz	Tragfähigkeit	Kleinstes Hakenmaß (A) mm	Anzahl der Kettenstränge	Gewicht mit 3 m Hub	Gewicht je Meter Mehrhub kg
		kg			kg	
751011	BASIC- 0,25	250	270	1	6	1,0
751012	BASIC- 0,5	500	350	1	10	1,2
751013	BASIC- 1,0	1000	383	1	12	1,5
751014	BASIC- 1,5	1500	442	1	17	1,7
751015	BASIC- 2,0	2000	485	1	19	2,0
751016	BASIC- 3,0	3000	554	1	35	2,8
751017	BASIC- 5,0	5000	688	2	41	3,0
751018	BASIC-10,0	10000	765	4	78	4,2
751019	MEDIUM- 0,25	250	270	1	6	1,0
751020	MEDIUM- 0,5	500	350	1	10	1,2
751021	MEDIUM- 1,0	1000	383	1	12	1,5
751022	MEDIUM- 1,5	1500	442	1	17	1,7
751023	MEDIUM- 2,0	2000	485	1	19	2,0
751024	MEDIUM- 3,0	3000	554	1	35	2,8
751025	MEDIUM- 5,0	5000	688	2	41	3,0
751026	MEDIUM-10,0	10000	765	4	78	4,2
751027	HIGH- 0,25	250	270	1	6	1,0
751028	HIGH- 0,5	500	350	1	10	1,2
751029	HIGH- 1,0	1000	383	1	12	1,5
751030	HIGH- 1,25	1250	442	1	17	1,7
751032	HIGH- 2,0	2000	554	1	35	2,8
751033	HIGH- 3,2	3200	688	2	41	3,0
751034	HIGH- 6,4	6400	765	4	78	4,2

BASIC - Last- und Handkette galvanisch verzinkt  
 MEDIUM - Last- und Handkette galvanisch verzinkt  
 HIGH - Last- und Handkette aus V2A rostfrei

BASIC - für Einsatz in Ex II 3 G IIB c T3 (Zone 2)  
 MEDIUM - für Einsatz in Ex II 2 G IIB c T3 (Zone 1)  
 HIGH - für Einsatz in Ex II 2 G IIC c T3 (Zone 1)

**Kettenspeicher**