
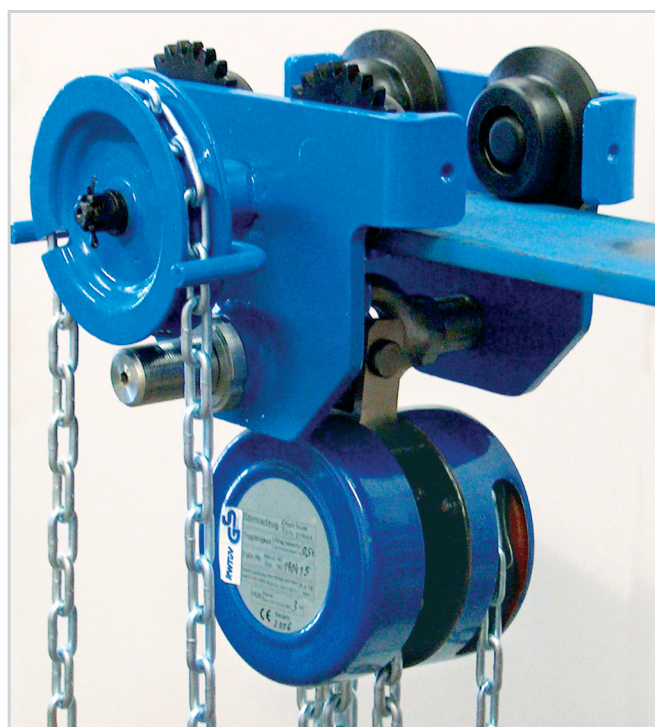


Stirradflaschenzüge mit fest verbundenem Handfahrwerk mittels Adapter - kompakte Bauart

mit Rollfahrwerk

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Kleinstes Hakenmaß	Trägerflanschbreite	Gewicht SFZ/A/FW
	kg		mm	mm	kg
520400	500	1	338	50 - 220	18,6
520401	1000	1	356	58 - 220	20,6
520402	2000	2	434	66 - 220	32,0
520403	3000	2	560	74 - 220	54,4
520404	5000	2	660	90 - 220	79,5
520410	500	1	338	160 - 300	19,6
520411	1000	1	356	160 - 300	21,6
520412	2000	2	434	160 - 300	33,0
520413	3000	2	560	160 - 300	55,4
520414	5000	2	660	160 - 300	82,5

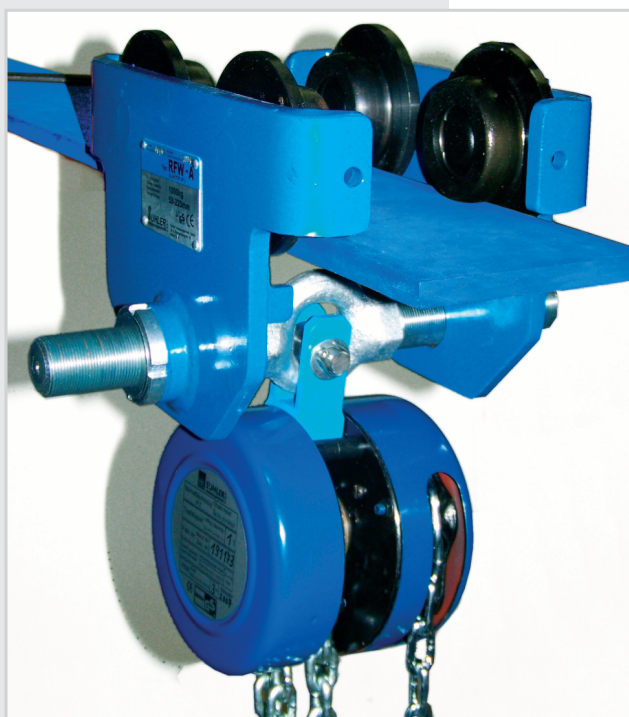

mit Haspelfahrwerk

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Kleinstes Hakenmaß	Trägerflanschbreite	Gewicht SFZ/A/FW
	kg		mm	mm	kg
520420	500	1	338	50 - 220	20,6
520421	1000	1	356	58 - 220	22,6
520422	2000	2	434	66 - 220	34,0
520423	3000	2	560	74 - 220	56,4
520424	5000	2	660	90 - 220	81,5
520430	500	1	338	160 - 300	21,6
520431	1000	1	356	160 - 300	23,6
520432	2000	2	434	160 - 300	35,0
520433	3000	2	560	160 - 300	58,4
520434	5000	2	660	160 - 300	84,5