

# Kleinhebezeuge

Rollfahrwerke, Haspelfahrwerke - verzinkt



## Roll- und Haspelfahrwerke - verzinkt

Die Roll- und Haspelfahrwerke zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus, da alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt sind. Besonders in Nassräumen und beim Einsatz in aggressiver Umgebung ist dies von großem Nutzen.

Größere Flanschbreiten (Bereich 2 - 4) sind gegen Aufpreis lieferbar.


Räder für parallele und geneigte Flansche geeignet!

**Tragfähigkeit bis 25000 kg auf Anfrage.**


### Sonderausführungen auf Anfrage

- NIROSTA-Laufkatzen bis 3000 kg
- Zahnstangenlaufkatzen bis 12500 kg
- Personen-Transportlaufkatzen nach EN 1808 bis 4000 kg Tragfähigkeit

7

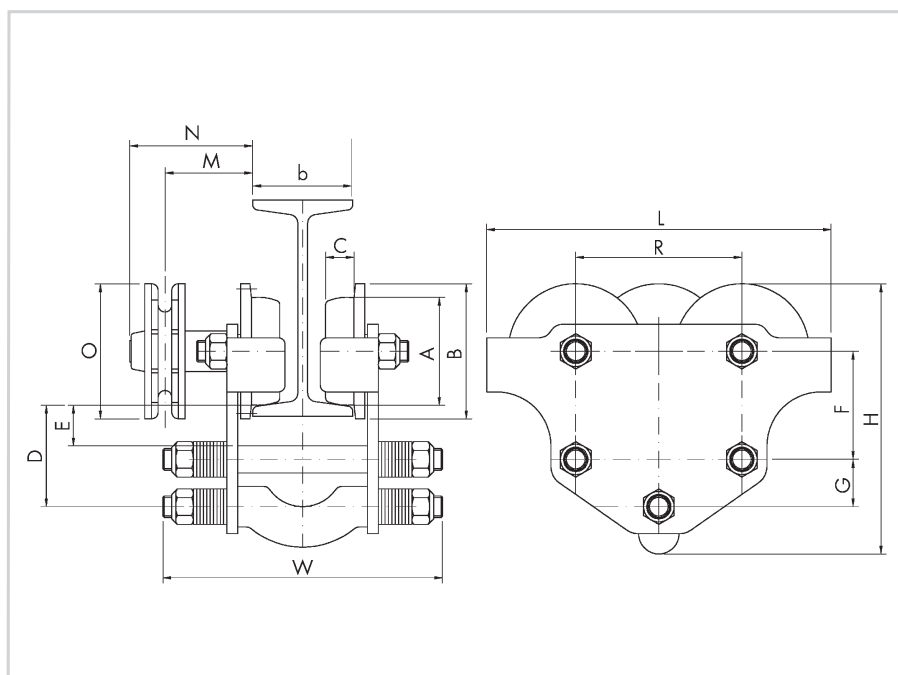

Rollfahrwerk RFW-V

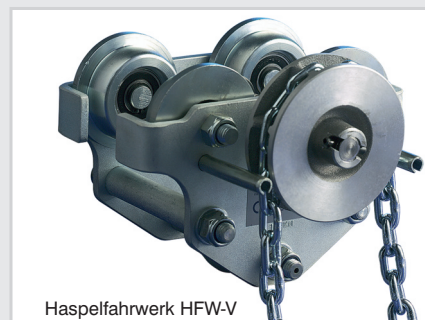

Haspelfahrwerk HFW-V

### Rollfahrwerk RFW-V

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg	Maximal- Gewicht des Hebezeuges kg	Flanschbreite b				Min. Kurven- radius m	Netto- gewicht kg
			min./max. Bereich 1 mm	min./max. Bereich 2 mm	min./max. Bereich 3 mm	min./max. Bereich 4 mm		
751035	500	100	55 - 102	105 - 152	-	-	1,0	3
751036	1000	120	55 - 102	105 - 152	156 - 203	207 - 254	1,5	5
751037	2000	250	74 - 127	127 - 180	190 - 243	254 - 305	1,6	11
751038	3200	150	90 - 143	149 - 203	203 - 254	251 - 305	2,0	18
751039	5000	300	106 - 156	160 - 210	210 - 260	255 - 305	2,9	33
751040	6300	200	106 - 156	160 - 210	210 - 260	255 - 305	2,9	35
751041	8000	550					3,5	85
119 min. - 310 max.								

### Haspelfahrwerk HFW-V mit verzinkter Handkette

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg	Maximal- Gewicht des Hebezeuges kg	Flanschbreite b				Min. Kurven- radius m	Netto- gewicht kg
			min./max. Bereich 1 mm	min./max. Bereich 2 mm	min./max. Bereich 3 mm	min./max. Bereich 4 mm		
751042	1000	120	55 - 102	105 - 152	156 - 203	207 - 254	1,5	6
751043	2000	250	74 - 127	127 - 180	190 - 243	254 - 305	1,6	12
751044	3200	150	90 - 143	149 - 203	203 - 254	251 - 305	2,0	19
751045	5000	300	106 - 156	160 - 210	210 - 260	255 - 305	2,9	35
751046	6300	200	106 - 156	160 - 210	210 - 260	255 - 305	2,9	36
751047	8000	550					3,5	90
119 min. - 310 max.								

Die Fahrwerkpreise verstehen sich für Flanschbreitenbereich 1.

**Aufpreis für 1 m Mehrbedienlänge Haspelkette Standard verzinkt**