


### Edelstahl-Drehkrane 360°


Universell einsetzbarer Drehkran, speziell in Kläranlagen



500 kg

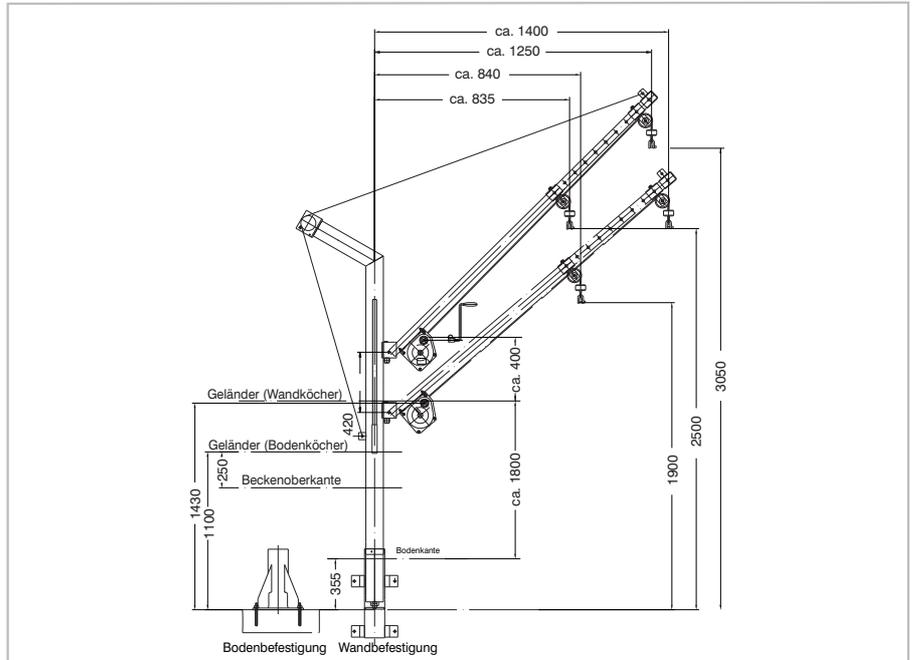

300 kg

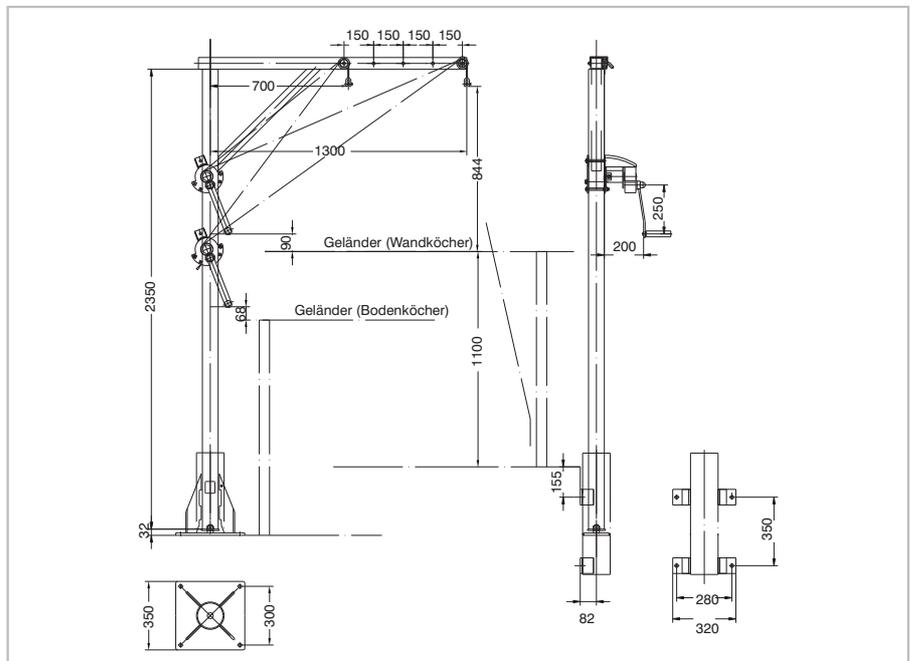

- Drehkran V4A
- Wand- oder Bodenbefestigung inkl. Verbundanker für dynamische Belastungen
- Verstellbarkeit des Kranauslegers
- mit Seilwinde KV (feuerverzinkt) oder Seilwinde KE (V2A)
- Drahtseil rostfrei 1.4401
- Drehkran E-500 inkl. Schwenkhebel

Bestell-Nr.	Typ	Tragkraft kg	Kranausleger mm	Standard-Seillänge m	Seildurchmesser mm	max. Seilaufnahme m	Eigen-gewicht kg
401001	E-300-KV	300	700 - 1300	12	4	29	63
401002	E-300-KE	300	700 - 1300	12	4	29	63
401003	E-500-KV	500	835 - 1400	12	5	22	70
401004	E-500 KE	500	835 - 1400	12	5	22	70
401005	Bodenköcher	-	-	-	-	-	21
401006	Wandköcher	-	-	-	-	-	16