




Stromzuführung durch Schleppkabel S 1

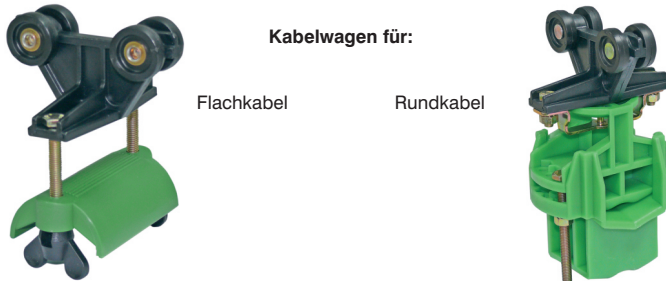

Kabelwagen für:

Flachkabel

Rundkabel


Die parallel zum Fahrträger geführte C-Schiene ist eine elegante Weise, um Strom zum Hebezeug und zur Katze zu führen. Dabei wird eine nach unten offene, im Querschnitt wie ein C aussehende Schiene, an Spannarmen aufgehängt. Darin laufen vierrollige Wagen, die ein Rund- oder Flachkabel tragen.

Der Abstand zwischen den Wagen wird in Abhängigkeit von den Anforderungen und Gegebenheiten der Krananlage festgelegt.


Je nach Anforderungen und Umgebungsbedingungen sind die Systemkomponenten in verschiedenen Güten erhältlich.

Lieferumfang:

- C-Schiene 30 x 32 mm aus Stahl verzinkt
- Spannarme aus Stahl (alle 2 m)
- Schienenhalter
- Spannpratzen aus Stahl
- Ausleger
- Mitnehmerwagen, Mitnehmer
- Endanschlag
- Leitungswagen, je nach Kabel
- Endklemme
- Rund- oder Flachkabel mit Zugabe zur Montage
- Übergangsklemmenkasten

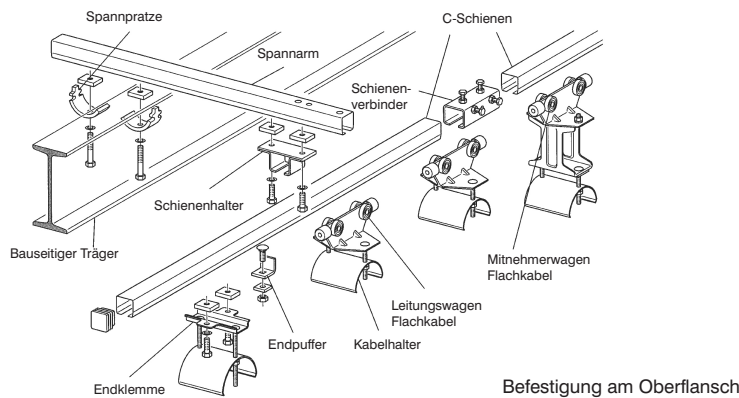

Stromzuführung durch Schleifleitung

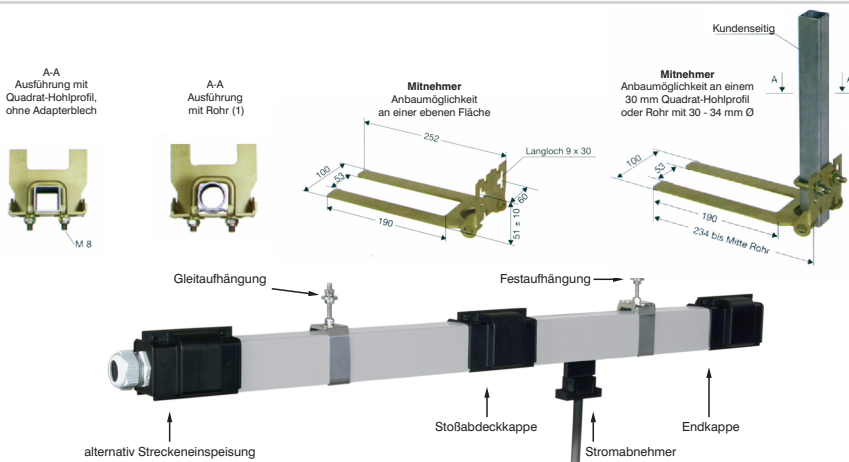

Die Kunststoffleitung ist eine berührungsgeschützte Sicherheitsschleifleitung für Kat- und Längsfahrten von Kranen, Hängebahnen und Elektrozügen. Sie ist eine montagefreundliche, vorkonfektionierte Verbindungstechnik, hat kompakte Abmessungen und hohe Steifigkeit bei niedrigem Gewicht. Dadurch ist eine problemlose Befestigung an Decken und Stahlkonstruktionen ermöglicht. Die Hauptstromleitung wird beschädigungssicher im Stromabnehmerwagen integriert.

Sonderbauformen sind auf Anfrage erhältlich.

Lieferumfang:

Der Lieferumfang für 8 m (Stromstärke 40 A beinhaltet:

- 2 Schleifleitung-Geradstücke mit 4 Aufhängungen
- 1 Endeinspeisung
- 1 Stromabnehmerwagen mit 2 m Kabel, 40 A
- 1 Mitnehmer
- 1 Endkappe
- 4 Schraubkonsolen

Preise auf Anfrage

