

Wandwinden



80 - 125 kg



300 - 750 kg

Unsere Wandwinden 80 kg und 125 kg erhalten Sie mit Direktantrieb, innenliegender Federsperre und Aluminiumgehäuse.

Ab Zuglast 300 kg liefern wir Ihnen die Winden mit Stirnradgetriebe, außen angebauter Sicherheitsfederkurbel und Stahlblechgehäuse.

So haben Schlossereien, der Metall- und Anlagenbau und die Landwirtschaft immer das passende Gerät für individuelle Ansprüche – robust und sauber verarbeitet.


Auf Wunsch liefern wir auch eine Sicherheitssperre mit abnehmbarer Handkurbel oder die Ausführung verzinkt.

Bestell-Nr. Kurbelausführung	702320 Steckkurbel abnehmbar	702321 Steckkurbel abnehmbar	702322 Steckkurbel abnehmbar	702323 Steckkurbel abnehmbar	702324 Steckkurbel abnehmbar
Zuglast 1. Seillage kg	80	125	300	500	750
Zuglast oberste Seillage kg	45	65	220	350	550
Triebwerksgruppe DIN 15020	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em
Trommeldurchmesser mm	51	40	108	108	108
Trommellänge mm	60	60	50	50	50
Drahtseildurchmesser mm	3*	4*	5**	6**	7**
Seilaufnahme 1. Lage m	2,4	2,0	2,1	2,4	2,0
Total m	30	12	15	15	10
Hub je Kurbelumdrehg. mm	170	138	68	35	35
erforderliche Kurbelkraft daN	12	13	15	13	20
Lochabstand Höhe mm	110	110	250	250	250
Lochabstand Breite mm	110	110	250	250	250
Lochdurchmesser mm	9,0	9,0	14,5	14,5	14,5
Gewicht kg	3	3	10	11	11
ohne Drahtseil					

Empfohlene Drahtseile: * DIN 3055-FE-znk 2160 sZ - spa **DIN 3060-FE-znk 2160 sZ - spa

Wandwinden mit Schneckengetriebe

Zuglast 250 - 5000 kg

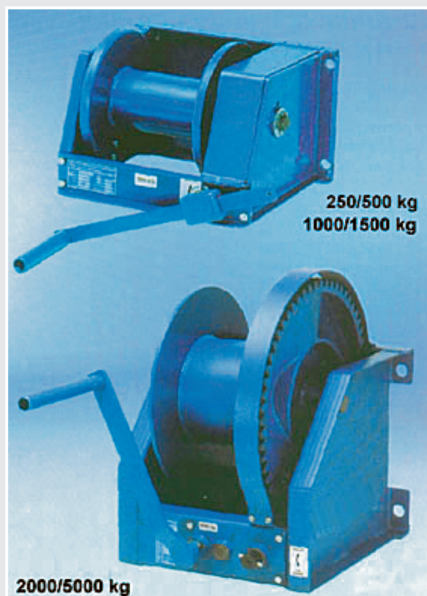

250/500 kg
1000/1500 kg

2000/5000 kg

- Robuste Ausführung
- Einstellbarer Kurbelradius
- Handkurbel unter Last abnehmbar
- Minimaler Kurbelrücklauf
- Einfache Seilbefestigung mit Sicherheitsseilkeil
- Ab 2000 kg zwei Hubgeschwindigkeiten durch Stirnradvorgelege
- Erhöhte Seilhaltbarkeit durch großen Trommeldurchmesser

Bestell-Nr.	702301	702302	702303	702304	702305	702306	702307
Zuglast 1. Seillage kg	250	500	1000	1500	2000	3000	5000
Seildurchmesser mm	4	6	8	10	11	14	18
Seilaufnahme 1. Lage m	3	4	5	4	5	6	6
Seilaufnahme ob. Lage m	90	63	65	36	58	66	38
Kurbelkraft daN	6	10	13	14	12	14	14
Trommeldurchmesser mm	48	70	102	102	133	165	219
Gewicht ohne Seil kg	13	16	29	28	60	78	117
lackiert ohne Seil							
verzinkt ohne Seil							