


Hydraulische Werkstattkrane HWK KLS

Zum Ein- und Ausbau von Motoren und zum Be- und Entladen von Paletten



Form II

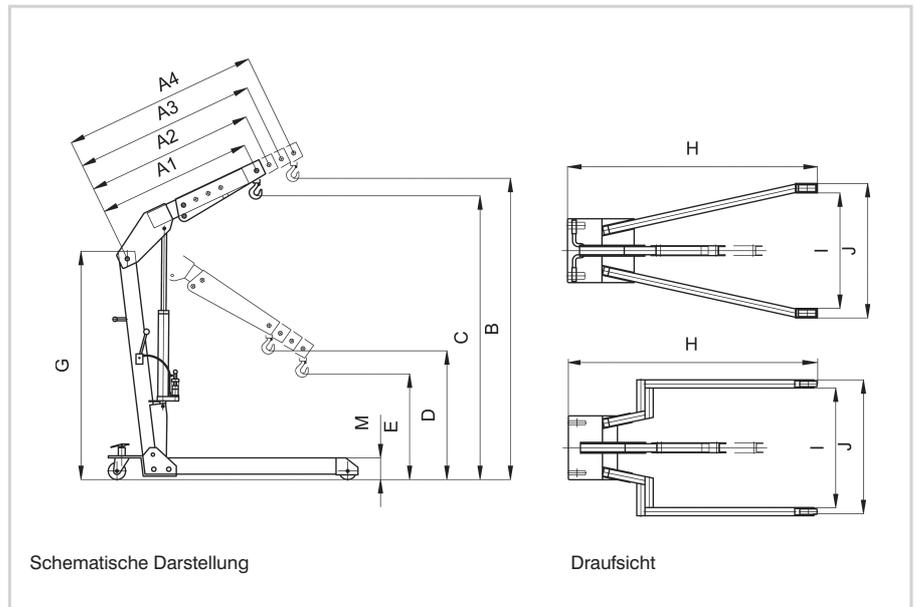

Schematische Darstellung

Draufsicht

Ausstattung und Verarbeitung:

- Serienmäßig mit drehbarer Hydraulik und feinfühligem Ablassventil
- Mit Klappvorrichtung zum platzsparenden Verstauen des Geräts
- Fahrgestellvarianten: v-förmig oder parallel
- Mit Schnellgang



Form V

Typ Bestellnummer			HWK KLS 0,5 70205	HWK KLS 0,5 70206	HWK KLS 1,0 70207	HWK KLS 1,0 70208
Fahrgestellform			II	V	II	V
Auslegerlänge gesamt		mm	1430	1430	1430	1430
Tragkraft bei Kranarmlänge	A1	k/mm	500/1130	500/1130	1000/1130	1000/1130
	A2	k/mm	400/1230	400/1230	800/1230	800/1230
	A3	k/mm	350/1330	350/1330	700/1330	700/1330
	A4	k/mm	250/1430	250/1430	500/1430	500/1430
max. Hakenhöhe Ausleger ein-/ausgefahren	B/C	mm	2080/2200	2080/2200	2080/2200	2080/2200
Unterfahrhöhe	M	mm	160	160	160	160
Durchfahrhöhe Ausleger abgesenkt	G	mm	1680	1680	1680	1680
Fahrgestelllänge inkl. Räder	H	mm	1820	1820	1820	1820
Fahrgestellbreite außen/innen	I/J	mm	990/850	990/850	990/850	990/850
Handkraft bei Nennlast		daN	16	16	32	32
Hub je Pumpbewegung (mit Last/ohne Last)		mm	20/80	20/80	20/80	20/80
Eigengewicht		kg	138	132	156	150