



### Vertikal-Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung CS

Blechgreifer zum Heben und Transportieren von Stahlplatten in vertikaler Lage.

- Versehen mit einer Standard- Aufhängung, beweglich in eine Richtung.
- Sicherheitsperre übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf die Platte aus, so dass diese nicht aus dem Greifer fallen kann.
- Tragfähigkeit (W.L.L.) und Greifbereich sind deutlich auf dem Typenschild angegeben.
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x W.L.L.
- Jeder Greifer ist geprüft auf 2 x W.L.L.
- Geeignet für das Heben von Stahlplatten bis zu einer Härte von 37 HRC (345 HB).

Bestell-Nr.	Typ	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Abmessungen in mm							
				Greifbereich	A	B	C	D	E	F	G
730501	CS-0,75	750	1,5	0 - 13	47	30	205	100	35	37	10
730502	CS-1,0	1000	3,6	0 - 25	55	45	265	142	38	47	15
730503	CS-1,5	1500	6,3	0 - 20	80	65	335	165	55	56	17
730504	CS-2,0	2000	6,5	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17
730505	CS-3,0	3000	7,0	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17
730506	CS-4,0	4000	16,0	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20
730507	CS-6,0	6000	20,0	0 - 50	114	75	490	255	78	78	20
730508	CS-9,0	9000	26,0	0 - 55	112	75	530	267	70	86	20
730509	CS-12,0	12000	42,0	0 - 52	148	85	617	295	100	94	44
730510	CS-15,0	15000	71,0	0 - 75	159	86	760	375	135	105	50




45

### Vertikal-Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung CS-H

Blechgreifer geeignet für den Transport von Stahlblechen mit einer großen Härte von 50 HRC

Bestell-Nr.	Typ	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Abmessungen in mm							
				Greifbereich	A	B	C	D	E	F	G
730563	CS-H-0,75	750	1,5	0 - 13	47	30	205	100	35	37	10
730564	CS-H-1,0	1000	3,6	0 - 25	55	45	265	142	38	47	15
730565	CS-H-2,0	2000	6,5	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17
730566	CS-H-3,0	3000	7,0	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17
730567	CS-H-4,5	4500	16,0	0 - 45	85	70	430	230	60	77	20
730568	CS-H-6,0	6000	19,0	0 - 32	114	75	490	230	78	78	20

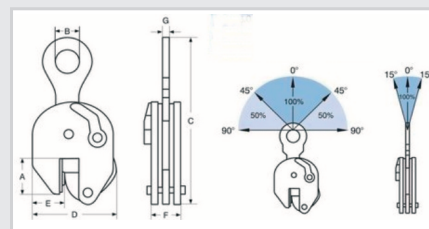

### Vertikal-Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung CU

Blechgreifer mit universellem Aufhängering zum Heben und Transportieren von Stahlplatten in vertikaler Lage.

- Versehen mit einer universellen Aufhängung, bewegbar in zwei Richtungen.
- Sicherheitsperre übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf die Platte aus, so dass diese nicht aus dem Greifer fallen kann.
- Tragfähigkeit (W.L.L.) und Greifbereich sind deutlich auf dem Typenschild angegeben.
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5 x W.L.L.
- Jeder Greifer ist geprüft auf 2 x W.L.L.
- Geeignet für das Heben von Stahlplatten bis zu einer Härte von 37 HRC (345 HB).

Bestell-Nr.	Typ	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Abmessungen in mm							
				Greifbereich	A	B	C	D	E	F	G
730521	CU-0,75	750	1,7	0 - 13	47	30	203	100	35	37	10
730522	CU-1,0	1000	3,9	0 - 25	55	50	295	125	38	47	14
730523	CU-1,5	1500	7,0	0 - 20	80	70	370	165	55	56	16
730524	CU-2,0	2000	7,3	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16
730525	CU-3,0	3000	8,0	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16
730526	CU-4,0	4000	17,0	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20
730527	CU-6,0	6000	22,0	0 - 50	114	78	527	255	78	78	32
730528	CU-9,0	9000	30,0	0 - 55	112	78	565	267	70	86	45
730529	CU-12,0	12000	44,0	0 - 52	148	85	650	295	100	94	48
730530	CU-15,0	15000	75,0	0 - 76	159	85	765	373	136	106	48



### Vertikal-Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung CU-H

Blechgreifer geeignet für den Transport von Stahlblechen mit einer großen Härte von 50 HRC

Bestell-Nr.	Typ	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Abmessungen in mm							
				Greifbereich	A	B	C	D	E	F	G
730569	CU-H-0,75	750	1,7	0 - 13	47	30	203	100	35	37	10
730570	CU-H-1,0	1000	3,9	0 - 25	55	50	295	142	38	47	14
730571	CU-H-2,0	2000	7,3	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16
730572	CU-H-3,0	3000	8,0	0 - 35	80	70	370	185	55	56	16
730573	CU-H-4,5	4500	17,0	0 - 45	85	70	430	230	60	78	20
730574	CU-H-6,0	6000	22,0	0 - 40	114	78	527	225	78	78	32

