Automatische Sicherheitslasthaken meimatic

Sicher sind Ihnen das leidige Thema Hakensicherung, die Probleme beim Ein- und Aushängen von Traversen über unzugänglichen Stellen sowie Traversenabstürze bekannt?

Der Automatische Sicherheitslasthaken meimatic mit Tragfähigkeiten von 3,2 t und 5,0 t ist patentiert und gewährleistet die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Die Praxis hat gezeigt, dass beim Einsatz unseres Automatischen Sicherheitslasthakens meimatic nach kurzer Einarbeitungszeit das Ein- und Aushängen der Last schneller und sicherer erfolgt.

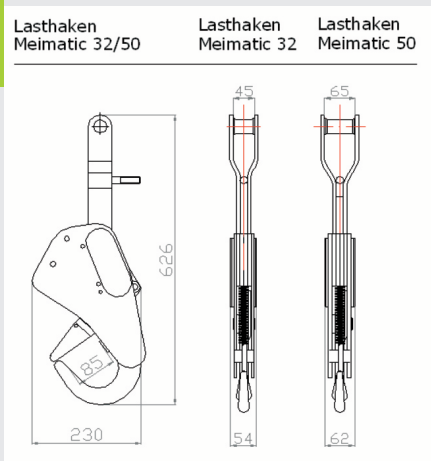

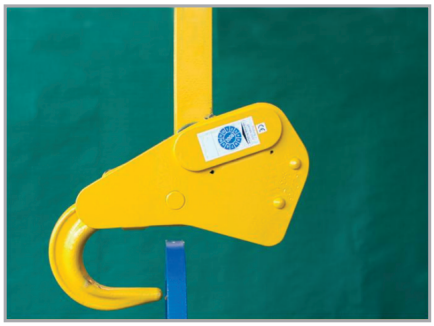

Der Sicherheitslasthaken ist in Ruhestellung zum Einfahren in die Traverse bereit.

Durch die Hubbewegung wird der Sicherheitslasthaken geschlossen und gesichert.

Der Sicherheitslasthaken bleibt auch im entlasteten Zustand gesichert.

Durch eine "bewusste" Senkbewegung wird der Sicherheitslasthaken entsichert, öffnet und gibt die Last automatisch frei.

Der Automatische Sicherheitslasthaken meimatic wird in den Tragfähigkeiten 3200 kg und 5000 kg hergestellt. Sonderanfertigungen von 1000 kg bis 15000 kg werden entsprechend Kundenwunsch gefertigt. Der Automatische Sicherheitslasthaken meimatic wird in den vorhandenen Haken eingehängt. Ein direkter Einbau in die Hakenflasche ist auch möglich. Dabei wird die Aufhängung an die Hakenflasche kundenspezifisch angepasst.

Bestell-Nr.	Traglast kg
722010	3200
722011	5000

Nur einsetzbar mit Verdrehsicherung für Lasthaken des Kranes
Bestell-Nr.: 722012

Patent-Nr.: 198 52 858